

DAITSU AIR



ASD 9-12-18-24 Ui-DN

La nueva gama Daitsu Air presenta un **diseño compacto y elegante** de suaves líneas que se integra fácilmente en cualquier tipo de ambiente.

Destaca especialmente por ofrecer un **gran ahorro** gracias a la avanzada función “Energy Saving” que garantiza un óptimo balance entre consumo y confort.

Además dispone de la función “Deshumidificación”, que permite reducir la humedad en la estancia rápidamente.

Daitsu Air, aire sin tonterías.

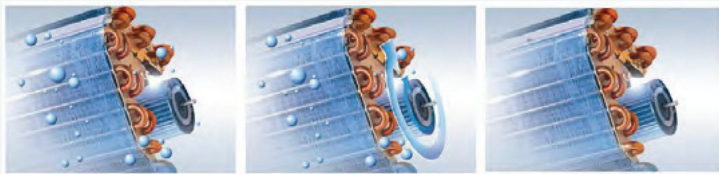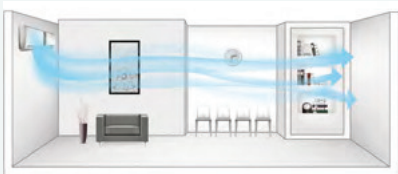

Con la función TURBO


Incrementamos la potencia frigorífica o calorífica para acelerar la climatización de la habitación y conseguir la temperatura deseada rápidamente.

Con la función Auto fan

El ventilador sigue funcionando para eliminar la humedad y evitar la aparición de moho, manteniendo el equipo limpio y saludable.

Modelos			ASD 9 Ui-DN	ASD 12 Ui-DN	ASD 18 Ui-DN	ASD 24 Ui-DN
Código			3NDA8320	3NDA8325	3NDA8330	3NDA8335
Potencia frigorífica		Kcal/h	2.150 (516~2.408)	2.752 (516~3.096)	3.995 (559~4.471)	5.762 (1.720~7.052)
		W	2.500 (600~2.800)	3.200 (600~3.600)	4.600 (650~5.200)	6.700 (2.000~8.200)
Potencia calorífica		Kcal/h	2.408 (516~2.752)	2.924 (516~3.268)	4.299 (602~4.536)	6.235 (1.720~7.310)
		W	2.800 (600~3.200)	3.400 (600~3.800)	5.000 (700~5.275)	7.250 (2.000~8.500)
Ratio Ahorro Energético	Frío / Calor		6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,30 / 4,00
Clase Energética	Frío / Calor		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Tensión/Fases/Frecuencia		V/nº/Hz	230/ 1/ 50	230/ 1/ 50	230/ 1/ 50	230/ 1/ 50
Consumo eléctrico	Frío / Calor	kW	0,78/0,77	0,99/0,94	1,43 / 1,38	1,87 / 1,94
Intensidad absorbida	Frío / Calor	A	3,60/3,50	4,50/4,40	6,34 / 6,12	8,32 / 8,63
Alimentación eléctrica			(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T
Interconexión eléctrica			3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T
Caudal Aire Ud. Interior	Min / Max	m³/h	210/480	290/560	520/850	850/1.250
Caudal Aire Ud. Exterior	Max	m³/h	1.600	2.200	2.200	3.200
Presión sonora Ud. Interior	A/M/B/SQ	dB(A)	40/37/34/29	42/39/35/29	45/41/37/33	48/45/42/39
Presión sonora Ud.Exterior		dB(A)	51	52	54	60
Diámetros de tubería	Líquido-Gas	pulg.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-5/8"
Distancias máx. permitidas	Total/Vert.	m	15/10	20/10	20/10	25/10
Refrigerante		Tipo	R410A	R410A	R410A	R410A
Precarga - Carga adicional		m-gr/m	5-20	5-20	5-20	5-50


ASD 9-12-18-24 Ui-DN

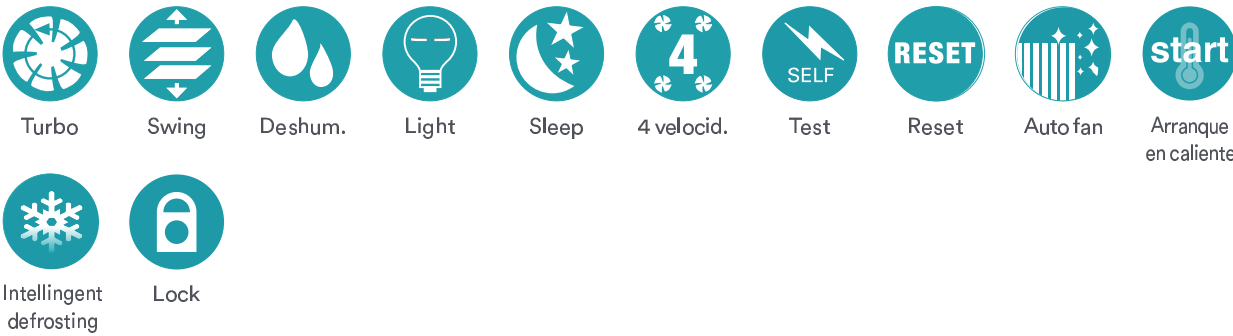

ASD9-12 Ui-DN	ASD18 Ui-DN	ASD24 Ui-DN		ASD9-12 Ui-DN	ASD18 Ui-DN	ASD24 Ui-DN
 9 kg	 13,5 kg	 17 kg		Ancho Fondo Alto	790 mm 200 mm 275 mm	970 mm 300 mm 224 mm
					1078 mm 325 mm 246 mm	



Rango de funcionamiento



ASD9 Ui-DN	ASD12-18 Ui-DN	ASD24 Ui-DN		ASD9 Ui-DN	ASD12-18 Ui-DN	ASD24 Ui-DN
 26,5 kg	 31-33 kg	 53 kg		Ancho Fondo Alto	776 mm 320 mm 540 mm	842 mm 320 mm 596 mm
					955 mm 396 mm 700 mm	