


# ATLAS

## D K UNIT

*Grupo térmico de hierro fundido a gasóleo para calefacción y ACS con acumulador*

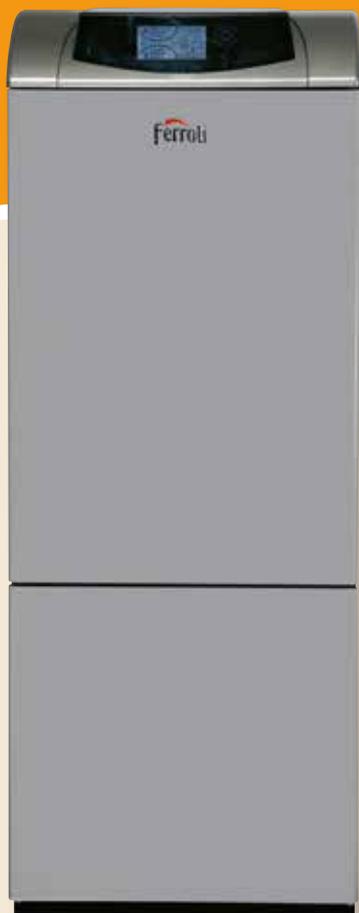

**Gran producción de A.C.S.:  
Hasta 250 l/10 min ( $\Delta T$  30°C)**

ERP		
Calificación energética		
Calefacción	25	37
<b>B</b>	<b>B</b> XL	<b>B</b> XXL



- **Alta eficiencia energética**
- **Panel digital: mayor precisión y confort**
- **Funcionamiento silencioso**

# Ferroli

[www.ferroli.es](http://www.ferroli.es)


## OTRAS PRESTACIONES

- Gama disponible en 25 kW y 37 kW.
- Incorpora acumulador vitrificado de 100 l o 130 l.
- Vaso de expansión y válvula de seguridad para calefacción.
- Dos circuladores: uno para calefacción y otro para A.C.S.

## PANEL DE MANDOS DIGITAL

Incorpora panel de mandos con display digital con información sobre:

- Presión del circuito
- Tª de calefacción y A.C.S
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc

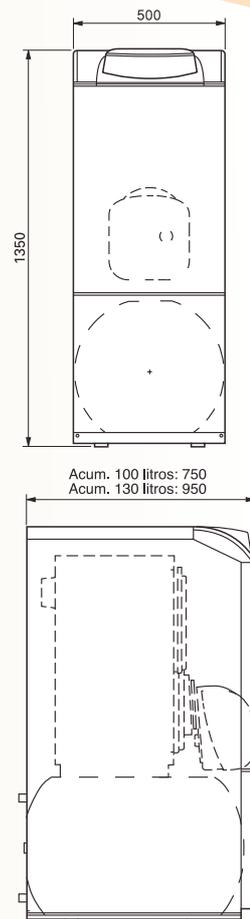

## ACCESORIOS OPCIONALES:

- Kit vaso de expansión A.C.S.+llave de llenado: C50016760
- Posibilidad de convertir en modo CÁMARA ESTANCA mediante el Kit cámara estanca ATLAS D Unit: código kit C50016770

## DATOS TÉCNICOS ATLAS D K UNIT

CARACTERÍSTICAS		25 K 100	37 K 130
Potencia nominal útil	(kW)	25	37
	(kcal/h)	21.500	31.820
Rendimiento útil (sobre P.C.I.)	100% Pot. Máx %	93,93	93,99
	30% Pot. Máx %	98,19	97,45
Clasificación energética	Calefacción	<b>B</b>	<b>B</b>
	A.C.S.	<b>B</b> / XL	<b>B</b> / XXL
Producción A.C.S. con ΔT 30°C	litros/10 min.	195	250
	litros/hora	750	850
Acumulador vitrificado	litros	100	130
Diámetro salida de gases	mm	130	130
Código modelo no estanca		698010254	698010374

CAL 128/16

DISTRIBUIDO POR:



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



# Ferroli