



CALENTADOR A GAS INSTANTÁNEO FLUENDO PLUS

El calentador a gas electrónico de tiro natural con las mejores prestaciones. Permite un mayor confort por ser termostático ya que controla la estabilidad de la temperatura incluso con demandas de agua caliente en simultáneo.



CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA



> CONFORT SANITARIO

- **Termostático:** Permite grandes ahorros energéticos ofreciendo más confort con una temperatura estable mismo con demandas de agua caliente en simultáneo gracias a la sonda NTC de alta precisión que mide la temperatura a la salida del calentador.

> CONFORT DE USO Y DE INSTALACIÓN



- **Mando intuitivo de regulación** de temperatura ACS de 35 a 65°C.
- Compatible con instalaciones solares para un mayor ahorro en gas.
- Fácil y rápida instalación: incluye el kit hidráulico, una plantilla con dimensiones y conexiones del calentador.
- Fácil acceso a la llave de ajuste de caudal.
- Led indicador del estado de las pilas y del funcionamiento del calentador.
- Máxima seguridad: Sonda para evitar la sobretensión de los humos, de la temperatura del agua caliente y detector de llama.

> AHORRO DE ENERGÍA Y RESPETO CON EL MEDIOAMBIENTE



- **Hasta un 38% de ahorro en gas** gracias al encendido electrónico comparado con un calentador de llama piloto.
- Mayor eficiencia debido a la modulación termostática frente a otros calentadores electrónicos.
- Ahorro adicional en consumo de gas combinando el calentador con nuestros equipos solares.

MODELOS DISPONIBLES

MODELO	GAS	CÓDIGO	PRECIO SIN IVA
FLUENDO PLUS 11 ONT B EU	Natural	3632193	339 €
FLUENDO PLUS 11 ONT B EU	Propano	3632192	339 €


FLUENDO PLUS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FLUENDO PLUS		
DESCRIPCIÓN		
Certificación CE (pin)		0063CN7240
Tipo de evacuación		Tiro natural
Encendido electrónico		Ionización (sin piloto; con pilas)
Tipo de gas		Natural/Butano/Propano
Categoría		II2HM3+
Tipo		B11bs
GAS		
Potencia nominal mín./máx. kW	kW	de 9,5 a 21,5
Potencia útil mín./máx. kW	kW	de 8,5 a 19
Caudal de evacuación de gas máximo	g/s	13,4
Presión nominal gas natural G20	mbar	20
Presión nominal gases líquidos (G30-31)	mbar	28-30/37
Ø Conexión del tubo de salida de gases	mm	113
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS		
Presión de agua máxima admitida	bar	10
Presión de agua mínima admitida	bar	0,1
Caudal esp ACS (ΔT=25°C)	l/min	11
Caudal de agua mínimo l/ min.	l/min	>2
Temperatura máxima de agua caliente	°C	65
Temperatura mínima de agua caliente	°C	35
Temperatura ambiente mínima	°C	5
Clase de eficiencia energética Erp para ACS	ErP	A
Perfil de consumo	ErP	M
EMISIONES		
Temperatura salida de gas potencia calorífica máx.	°C	190
CIRCUITO ELÉCTRICO		
Alimentación	V/Hz	2 pilas de 1,5V LR 20
Índice de protección	IP	X4D
DIMENSIONES		
Alto x ancho x profundo	mm	580 x 310 x 210
Peso neto	kg	8,9

CONFORT TERMOSTÁTICO

- Control de la temperatura del agua por sonda NTC.
- Estabilidad de la temperatura aunque haya variaciones de caudal gracias a la modulación del quemador.

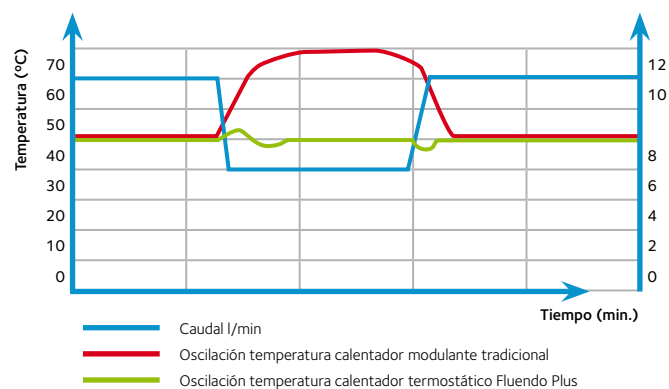


ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

	Código	Precio sin IVA
Kit transf. de gas BUT/PROP a NAT (11 litros)	3632066	12 €
Kit transf. de gas NAT a BUT/PROP (11 litros)	3632067	12 €

INTEGRACIÓN SOLAR TÉRMICA

	Código	Precio sin IVA
Válvula mezcladora termostática para integración con instalaciones solares	3632077	245 €

DIMENSIONES (en mm) Y PLANTILLA DE INSTALACIÓN

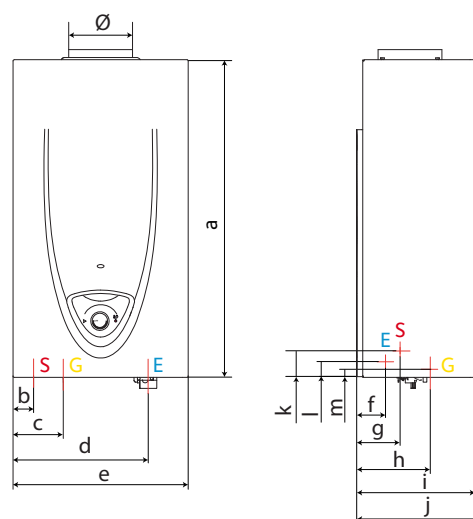

11 l. 110 Ø			
a	580	h	131,5
b	37	i	210
c	87	j	230
d	228,5	k	25
e	310	l	16
f	54	m	22,5
g	58,8		

S Salida agua caliente
G Entrada gas
E Entrada agua fría