

GAVINA Plus



Fácil manejo: grupos térmicos de acero con cuadro de control analógico de fácil manejo.

Baja Temperatura: indicada para instalaciones de radiadores y de suelo radiante.

Reducido espacio de instalación: los grupos térmicos Gavina disponen de unas dimensiones muy reducidas, que permiten ser instaladas en locales pequeños.

Fácil de instalar: integran vaso de expansión, válvula de seguridad, grifo de llenado, termohidrómetro analógico, quemador y circulador de alta eficiencia.

NOVEDAD



NOVEDAD




NOVEDAD



	GTI		GTIF		GT		GTF		GTA	GTAF
	20	30	20	30	20	30	20	30	26	26
Potencia térmica nominal agua caliente	23,3	33,7	23,3	33,7	-	-	-	-	30,2	30,2
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C	23,3	33,7	23,3	33,7	23,3	33,7	23,3	33,7	30,2	30,2
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C	95,0	94,9	95,0	94,9	95,0	94,9	95,0	94,9	95,0	95,0
Rendimiento con carga parcial del 30% 80/60°C	98,0	97,7	98,0	97,7	98,0	97,7	98,0	97,7	97,7	97,7
Volumen acumulador	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120
Producción ACS ΔT=30°C	11,1	16,1	11,1	16,1	-	-	-	-	-	-
Producción ACS en 10 minutos ΔT=30°C	-	-	-	-	-	-	-	-	228	228
Dimensiones alto x ancho x profundo	850 x 450 x 600	850 x 450 x 600	850 x 450 x 600	850 x 450 x 600	850 x 450 x 600	850 x 450 x 600	850 x 450 x 600	850 x 450 x 600	1700 x 600 x 600	1700 x 600 x 600
Peso neto aproximado	126	135	122	131	122	131	122	131	208	220
Clase de eficiencia en Calefacción	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Clase de eficiencia en ACS/Perfil demanda	B/XL	B/XL	B/XL	B/XL	-	-	-	-	B/XL	B/XL
Referencia	7652624	7652625	7652626	7652627	7652628	7652629	7652630	7652631	7652632	7652633
PVP	1.818 €	1.998 €	2.112 €	2.312 €	1.524 €	1.679 €	1.813 €	1.978 €	2.683 €	2.817 €
Forma de suministro	En un solo bulto									

Conexiones										
a. Retorno	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
b. Ida	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
c. Entrada agua red	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	-	-	-	-	3/4"	3/4"
d. Salida de ACS	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	-	-	-	-	3/4"	3/4"
e. Desagüe	-	-	-	-	-	-	-	-	1/2"	1/2"
Dimensiones (mm)										
A. Ancho	450	450	490	490	450	450	490	490	600	600
Øf. Salida humos	123	123	80 (*)	80 (*)	123	123	80 (*)	80 (*)	123	80 (*)
Øg. Entrada aire	-	-	80 (*)	80 (*)	-	-	80 (*)	80 (*)	-	80 (*)

(*) Longitud máxima:
Conducto doble 80 mm = 2 x 7 m + codo 90 °
La longitud equivalente codo 90° es de 0,6 m
1 m menos de aspiración, permite 0,5 m más de expulsión.
Ver apartado Accesorios evacuación calderas de Bajo NOx y estancas (Accesorios 80 ó 80/125) en capítulo Calderas de gas.

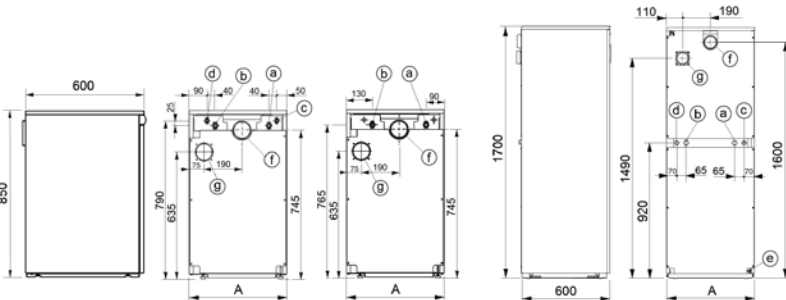

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera, realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.