

# NUEVA GAMA

# DWO

DESCUBRE LOS  
NUEVOS MODELOS DE  
7 AÑOS DE GARANTÍA

- DISEÑO
- CONFORT
- INTEGRACIÓN
- AHORRO ENERGÉTICO
- FACILIDAD DE USO
- MÁS GAMA
- GARANTÍA FLECK





# DUO, SÓLO HAY UNO

DUO es  
el único termo  
del mundo  
que se puede  
colocar  
horizontal  
o vertical  
y sigue  
manteniendo  
la mayor  
categoría  
energética.



## DISEÑO E INTEGRACIÓN

**¡Tan sólo 27 cm de fondo!**

Consigue la máxima integración en tu cocina con un diseño único en el mercado.

## MÁXIMO CONFORT Y FÁCIL USO

**¡Precisión máxima!**

Consigue tu temperatura perfecta gracias al nuevo e intuitivo display LCD, y además en la mitad de tiempo que en un termo tradicional.

## AHORRO ENERGÉTICO

**¡La mejor clase energética de su categoría!**

Consigue la clase energética B tanto en posición vertical como horizontal gracias a la innovadora estructura de doble acumulador y al nuevo termostato electrónico inteligente que se adapta a tus hábitos eliminando consumos innecesarios.

## MÁXIMA CALIDAD FLECK

Con la garantía de una gran marca: **durabilidad, fiabilidad y calidad FLECK.**

**DUO**7

DUO7

30 - 50 - 80 - 100 LITROS



DUO7 80 LITROS



## Display inteligente

1. Ajuste temperatura de agua caliente
2. Número de duchas disponibles
3. Programación temperatura agua caliente (P1 y P2)
4. Tiempo restante para alcanzar temperatura
5. Temperatura real
6. Funcionamiento ánodo activo
7. Botón Función Rec Plus
8. Botón On/Off



Rotación de la pantalla  
prevista para instalación  
horizontal



## Recubrimiento SPS

### Garantías:

**2** AÑOS Total **3** AÑOS Recambios **7** AÑOS Calderín  
(sin mantenimiento del ánodo)

30 - 50 - 80 - 100 LITROS

## La nueva referencia en diseño e innovación.

Con un diseño exclusivo ideal para interiores modernos, la innovadora estructura interna de doble acumulador del DUO permite también reducir el fondo del termo para una perfecta integración en espacios reducidos:

- Dimensiones compactas con tan **sólo 27 cm de fondo**.
- Amplio display LCD con botones soft touch y rotación prevista para instalaciones horizontales.
- Acabado gris plateado.

El doble acumulador y la nueva electrónica Fleck permite además un mayor confort y facilidad de uso:

- Reducir el tiempo de espera de la primera ducha más del 50% comparado con un termo tradicional.
- Información útil e intuitiva desde el display LCD con iconos claros.
- Temperatura perfecta gracias al control electrónico de la temperatura del sistema ECT.

La mejor tecnología permite el máximo ahorro:

- Función REC Plus: hasta un 14% de ahorro energético.
- **El único termo del mercado con la mejor clasificación energética tanto en instalación vertical como en horizontal** (50-80-100 litros).

Con la calidad Fleck:

- Sistema de protección anticorrosión del calderín Smalt Power System (SPS).
- Resistencia blindada sumergida antical de larga duración.
- **Garantía de 7 años en el calderín sin necesidad de mantener el ánodo.**

Pack  
ABS  
Seguridad  
completa

- Auto-diagnóstico
- Seguridad eléctrica
- Seguridad anti-quemaduras
- Seguridad anti-hielo
- Anti-legionela
- Anti-calentamiento en seco

- **Doble acumulador.**
- **Fondo muy reducido de 27 cm.**
- **Multiposición: Vertical u horizontal.**
- **Acabado gris plateado**
- **Display frontal LCD con botones soft touch, programación diaria e indicadores útiles para el usuario (ver cuadro display).**
- **Termostato electrónico.**
- **Válvula de seguridad.**
- **Potencia máxima absorbida 1.500 W.**



2.0  
ELECTRÓNICA



Vertical u horizontal hacia  
la derecha con los soportes  
siempre en la pared

### Nuevas resistencias sumergidas




Antical y de larga duración + ánodo  
eléctrico Protech anticorrosión

| Modelo                                                           | DUO7 30 EU    | DUO7 50 EU    | DUO7 80 EU    | DUO7 100 EU   |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Código                                                           | 3626162       | 3626163       | 3626164       | 3626165       |
| Código EAN                                                       | 5414849606166 | 5414849617711 | 5414849606173 | 5414849617728 |
| Tarifa                                                           |               |               |               |               |
| Precio en Euros                                                  | 330,00        | 399,00        | 486,00        | 541,00        |
| Características                                                  |               |               |               |               |
| Clase energética vertical/horizontal                             | A / B         | B / B         | B / B         | B / B         |
| Perfil de consumo                                                | S             | M             | M             | M             |
| Capacidad*                                                       | 30            | 50            | 80            | 100           |
| Instalación mural Vertical / Horizontal                          | SI            | SI            | SI            | SI            |
| Electrónica 2.0 + Función REC Plus                               | SI            | SI            | SI            | SI            |
| Resistencia blindada vitrificada antical                         | SI            | SI            | SI            | SI            |
| Display LCD soft touch con ajuste temperatura                    | SI            | SI            | SI            | SI            |
| Programación temperatura agua caliente                           | SI            | SI            | SI            | SI            |
| Indicador número de duchas disponibles                           | -             | SI            | SI            | SI            |
| Indicador de tiempo para alcanzar la temperatura deseada         | -             | SI            | SI            | SI            |
| Potencia (W)                                                     | 1.500 / 1.500 | 1.500 / 1.500 | 1.500 / 1.500 | 1.500 / 1.500 |
| Voltaje (V)                                                      | 230           | 230           | 230           | 230           |
| Tiempo calentamiento primera ducha**                             | -             | 50'           | 50'           | 50'           |
| Tiempo calentamiento ( $\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$ ) (h:min) | 55'           | 1h30'         | 2h15'         | 2h50'         |
| Temperatura máxima de trabajo ( $^{\circ}\text{C}$ )             | 80            | 80            | 80            | 80            |
| Dispersión térmica a $65^{\circ}\text{C}$ kWh/24h                | 1             | 1,1           | 1,5           | 1,6           |
| Presión máxima trabajo (bar)                                     | 8             | 8             | 8             | 8             |
| Tipo protección eléctrica                                        | IPX4          | IPX4          | IPX4          | IPX4          |
| Peso neto (kg)                                                   | 14            | 21,7          | 28,3          | 32,2          |
| Embalaje (largo x alto x ancho) mm                               | 650x330x550   | 880x335x570   | 1.160x335x570 | 1.350x335x570 |
| Dimensiones del producto (mm)                                    |               |               |               |               |
| A                                                                | 536           | 776           | 1.066         | 1.251         |
| B                                                                | 165           | 405           | 695           | 880           |

\* El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.

\*\* Se considera una ducha 40 litros a  $40^{\circ}\text{C}$  con temperatura de entrada agua fría a  $15^{\circ}\text{C}$ .

## DUO7 30 - 50 - 80 - 100 LITROS

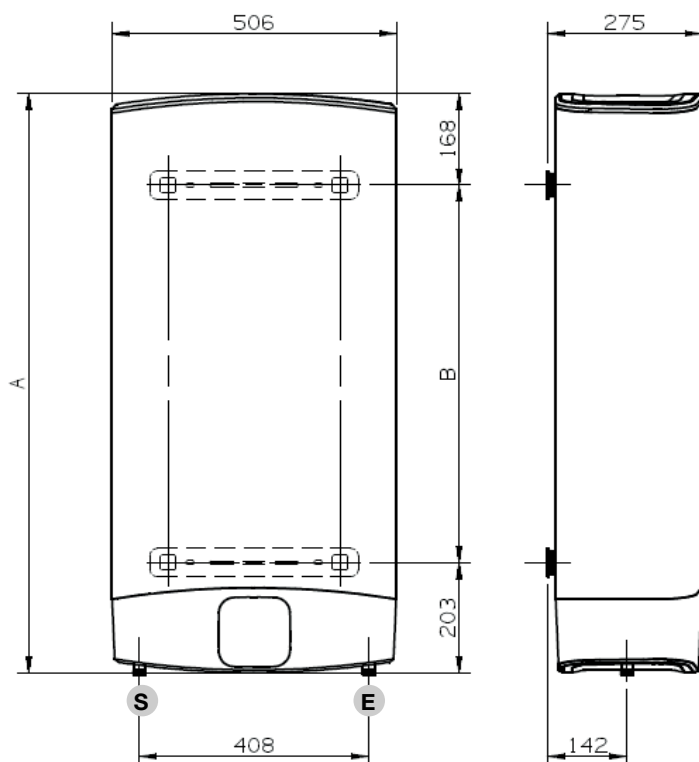


**E** Entrada agua fría G 1/2"

**S** Salida agua caliente G 1/2"

## Funcionamiento

Óptima estratificación del agua.

1. Cuando hay agua caliente suficiente para la primera ducha, la resistencia del acumulador principal se detiene.
2. Posteriormente, entra en funcionamiento la resistencia del acumulador auxiliar 2.

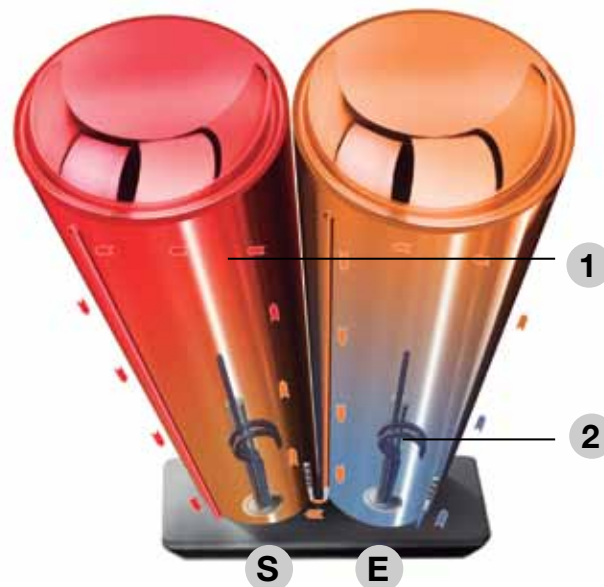

Salida agua caliente, entrada agua fría.

Con la función REC activa, DUO garantiza siempre una temperatura de seguridad de  $58^{\circ}\text{C}$  en el acumulador principal y  $40^{\circ}\text{C}$  en el acumulador auxiliar en los periodos sin consumo de agua caliente.

DUO5

30 - 50 - 80 - 100 LITROS



DUO5 80 LITROS



## Recubrimiento vitrificado

### Garantías:

**2** AÑOS Total **3** AÑOS Recambios **5** AÑOS Calderín

30 - 50 - 80 - 100 LITROS

## La tecnología más eficiente en un diseño único.

Con un diseño exclusivo ideal para interiores modernos, la innovadora estructura interna de doble acumulador del DUO permite también reducir el fondo del termo para una perfecta integración en espacios reducidos:

- Dimensiones compactas con tan **sólo 27 cm de fondo**.
- Amplio display LCD intuitivo tanto en instalaciones verticales como horizontales.

El doble acumulador y la nueva electrónica Fleck permite además un mayor confort y facilidad de uso:

- Reducir el tiempo de espera de la primera ducha más del 50% comparado con un termo tradicional.
- Ajuste de temperatura intuitivo desde el display LCD.
- Temperatura perfecta gracias al control electrónico de la temperatura del sistema ECT.

La mejor tecnología permite el máximo ahorro:

- Función REC Plus: hasta un 14% de ahorro energético.
- **El único termo del mercado con la mejor clasificación energética tanto en instalación vertical como en horizontal** (50-80-100 litros).

Con la calidad de Fleck:

- Calderín de acero vitrificado al titanio.
- **Resistencia blindada sumergida antical de larga duración.**



Display inteligente

1. Ajuste temperatura de agua caliente
2. Indicador Shower Ready
3. Indicador de temperatura agua caliente
4. Botón Función Rec Plus
5. Botón On/Off



Vertical u horizontal hacia la derecha con los soportes siempre en la pared

Pack  
ABS  
Seguridad completa

- Auto-diagnóstico
- Seguridad eléctrica
- Seguridad anti-quemaduras
- Seguridad anti-hielo
- Anti-legionela
- Anti-calentamiento en seco

- **Doble acumulador.**
- **Fondo muy reducido de 27 cm.**
- **Multiposición: Vertical u horizontal.**
- **Indicador Shower ready (50-80-100 litros).**
- **Display frontal con LCD con botones soft touch.**
- **Termostato electrónico.**
- **Válvula de seguridad.**
- **Potencia máxima absorbida 1.500 W.**

Nuevas resistencias sumergidas




Antical y de larga duración

| Modelo                                                           | DUO5 30 EU    | DUO5 50 EU    | DUO5 80 EU    | DUO5 100 EU   |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Código                                                           | 3626158       | 3626159       | 3626160       | 3626161       |
| Código EAN                                                       | 5414849606128 | 5414849606135 | 5414849606142 | 5414849606159 |
| <b>Tarifa</b>                                                    |               |               |               |               |
| Precio en Euros                                                  | 283,00        | 325,00        | 392,00        | 428,00        |
| <b>Características</b>                                           |               |               |               |               |
| Clase energética vertical/horizontal                             | A / B         | B / B         | B / B         | B / B         |
| Perfil de consumo                                                | S             | M             | M             | M             |
| Capacidad*                                                       | 30            | 50            | 80            | 100           |
| Instalación mural Vertical / Horizontal                          | SI            | SI            | SI            | SI            |
| Electrónica 2.0 + Función REC PLUS                               | SI            | SI            | SI            | SI            |
| Resistencia blindada vitrificada antical                         | SI            | SI            | SI            | SI            |
| Display LCD con ajuste temperatura                               | SI            | SI            | SI            | SI            |
| Potencia (W)                                                     | 1.500 / 1.500 | 1.500 / 1.500 | 1.500 / 1.500 | 1.500 / 1.500 |
| Voltaje (V)                                                      | 230           | 230           | 230           | 230           |
| Tiempo calentamiento primera ducha**                             | -             | 50'           | 50'           | 50'           |
| Tiempo calentamiento ( $\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$ ) (h:min) | 55'           | 1h30'         | 2h15'         | 2h50'         |
| Temperatura máxima de trabajo ( $^{\circ}\text{C}$ )             | 80            | 80            | 80            | 80            |
| Dispersión térmica a $65^{\circ}\text{C}$ kWh/24h                | 1             | 1,1           | 1,5           | 1,6           |
| Presión máxima trabajo (bar)                                     | 8             | 8             | 8             | 8             |
| Tipo protección eléctrica                                        | IPX4          | IPX4          | IPX4          | IPX4          |
| Peso neto (kg)                                                   | 14            | 21,7          | 28,3          | 32,2          |
| Embalaje (largo x alto x ancho) mm                               | 650x330x550   | 880x335x570   | 1.160x335x570 | 1.350x335x570 |
| Tubo entrada/salida                                              | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"          |
| <b>Dimensiones del producto (mm)</b>                             |               |               |               |               |
| A                                                                | 536           | 776           | 1.066         | 1.251         |
| B                                                                | 165           | 405           | 695           | 880           |

\* El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.

\*\* Se considera una ducha 40 litros a  $40^{\circ}\text{C}$  con temperatura de entrada agua fría a  $15^{\circ}\text{C}$ .

## DUO5 30 - 50 - 80 - 100 LITROS

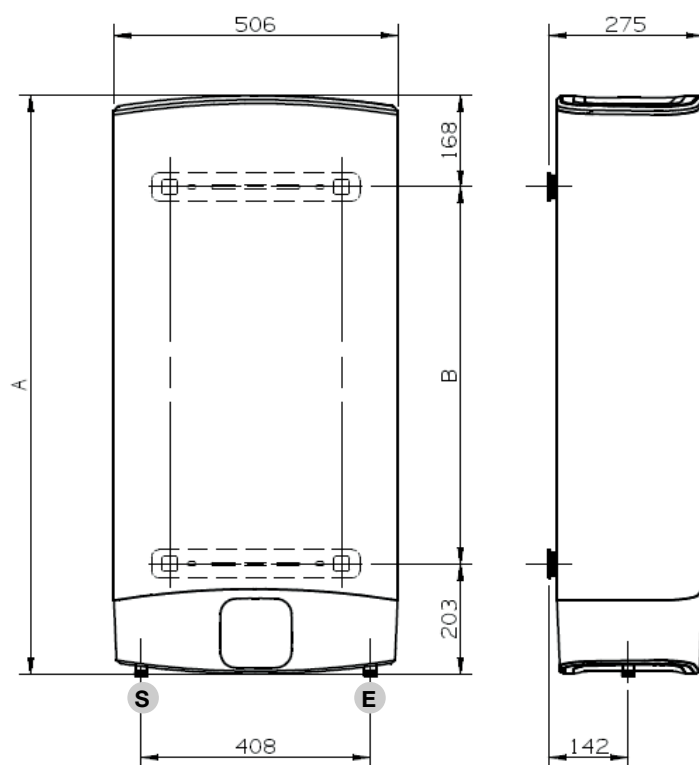


**E** Entrada agua fría G 1/2"

**S** Salida agua caliente G 1/2"

## Funcionamiento

Óptima estratificación del agua.

1. Cuando hay agua caliente suficiente para la primera ducha, la resistencia del acumulador principal se detiene.
2. Posteriormente, entra en funcionamiento la resistencia del acumulador auxiliar 2.

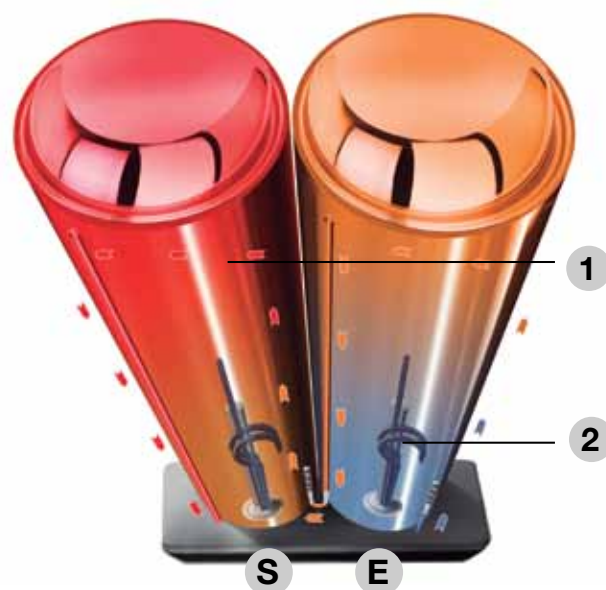

**Salida agua caliente, entrada agua fría.**

Con la función REC activa, DUO garantiza siempre una temperatura de seguridad de  $58^{\circ}\text{C}$  en el acumulador principal y  $40^{\circ}\text{C}$  en el acumulador auxiliar en los periodos sin consumo de agua caliente.