

CABELDOR

Radiadores de baño



CABELDOR

Radiadores de baño

NORMAS DE INSTALACIÓN

La particular tecnología utilizada para su construcción y los materiales empleados les atribuyen un óptimo rendimiento de calor, aún cuando trabajan a bajas temperaturas.

- Los radiadores toalleros Cabeldor se fabrican con tubos de acero con un espesor de 1,2 mm y los colectores 1,5 mm.
- La presión máxima funcional de utilización es de 12 bar.
- Cada radiador toallero Cabeldor se prueba con aire a una presión mínima de 1,3 veces la presión de utilización.
- La temperatura máxima admitida es de 95°C.
- Evitar la colocación de cubre-radiadores.
- Separación de la pared: de 5,5 a 7 cm.



Modelo	L mm	I mm	kg	lt	Qn a t = 50 °C Watt	Kcal/h	Qn a t = 60 °C Watt	Kcal/h	Expon.
818	450	420	6,1	3,3	336	289	419	360	1,207
15 tubos - 2 espacios H mm 818	500	470	6,7	3,6	366	315	456	392	1,207
	550	520	7,2	3,8	396	340	493	424	1,206
1118	450	420	8,7	4,7	480	413	606	521	1,274
22 tubos - 2 espacios H mm 1118	500	470	9,5	5,1	526	452	662	569	1,265
	550	520	10,2	5,5	571	491	718	618	1,255
1462	450	420	11,2	6,1	617	531	772	664	1,226
28 tubos - 3 espacios H mm 1462	500	470	12,1	6,6	676	581	845	726	1,226
1720	500	470	14,6	7,9	818	703	1020	877	1,211
34 tubos - 3 espacios H mm 1720									

H mm = Altura • L mm = Anchura • I mm = Entre-eje
Watt-Kcal/h = emisión térmica • lt = capacidad • Kg = peso



(UNI EN 442
L.M.R.T. POL. MI.)



CE 05
EN442-1

Para Δt diferentes de 50° C utilizar la fórmula: $Q = Q_n (\Delta t / 50)^\alpha$
Para Δt diferentes de 60° C utilizar la fórmula: $Q = Q_n (\Delta t / 60)^\alpha$

Producto exclusivo de:



Parque de Negocios Mas Blau
C/ Selva, 2, Edificio Géminis, Planta 1ª oficinas A1 y A2
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tfno: 93 478 02 29
Fax: 93 478 02 32
www.almagrupo.com

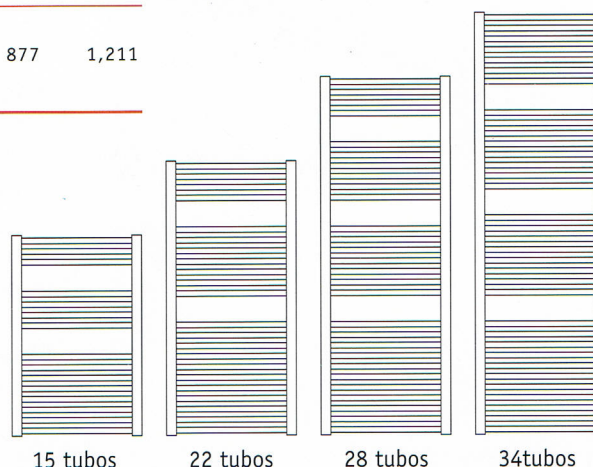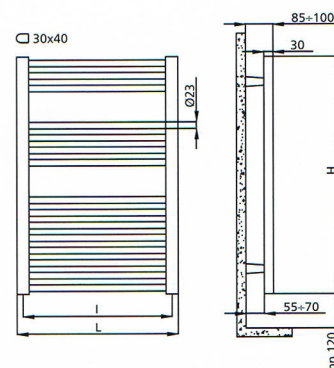

Distribuidor asociado: